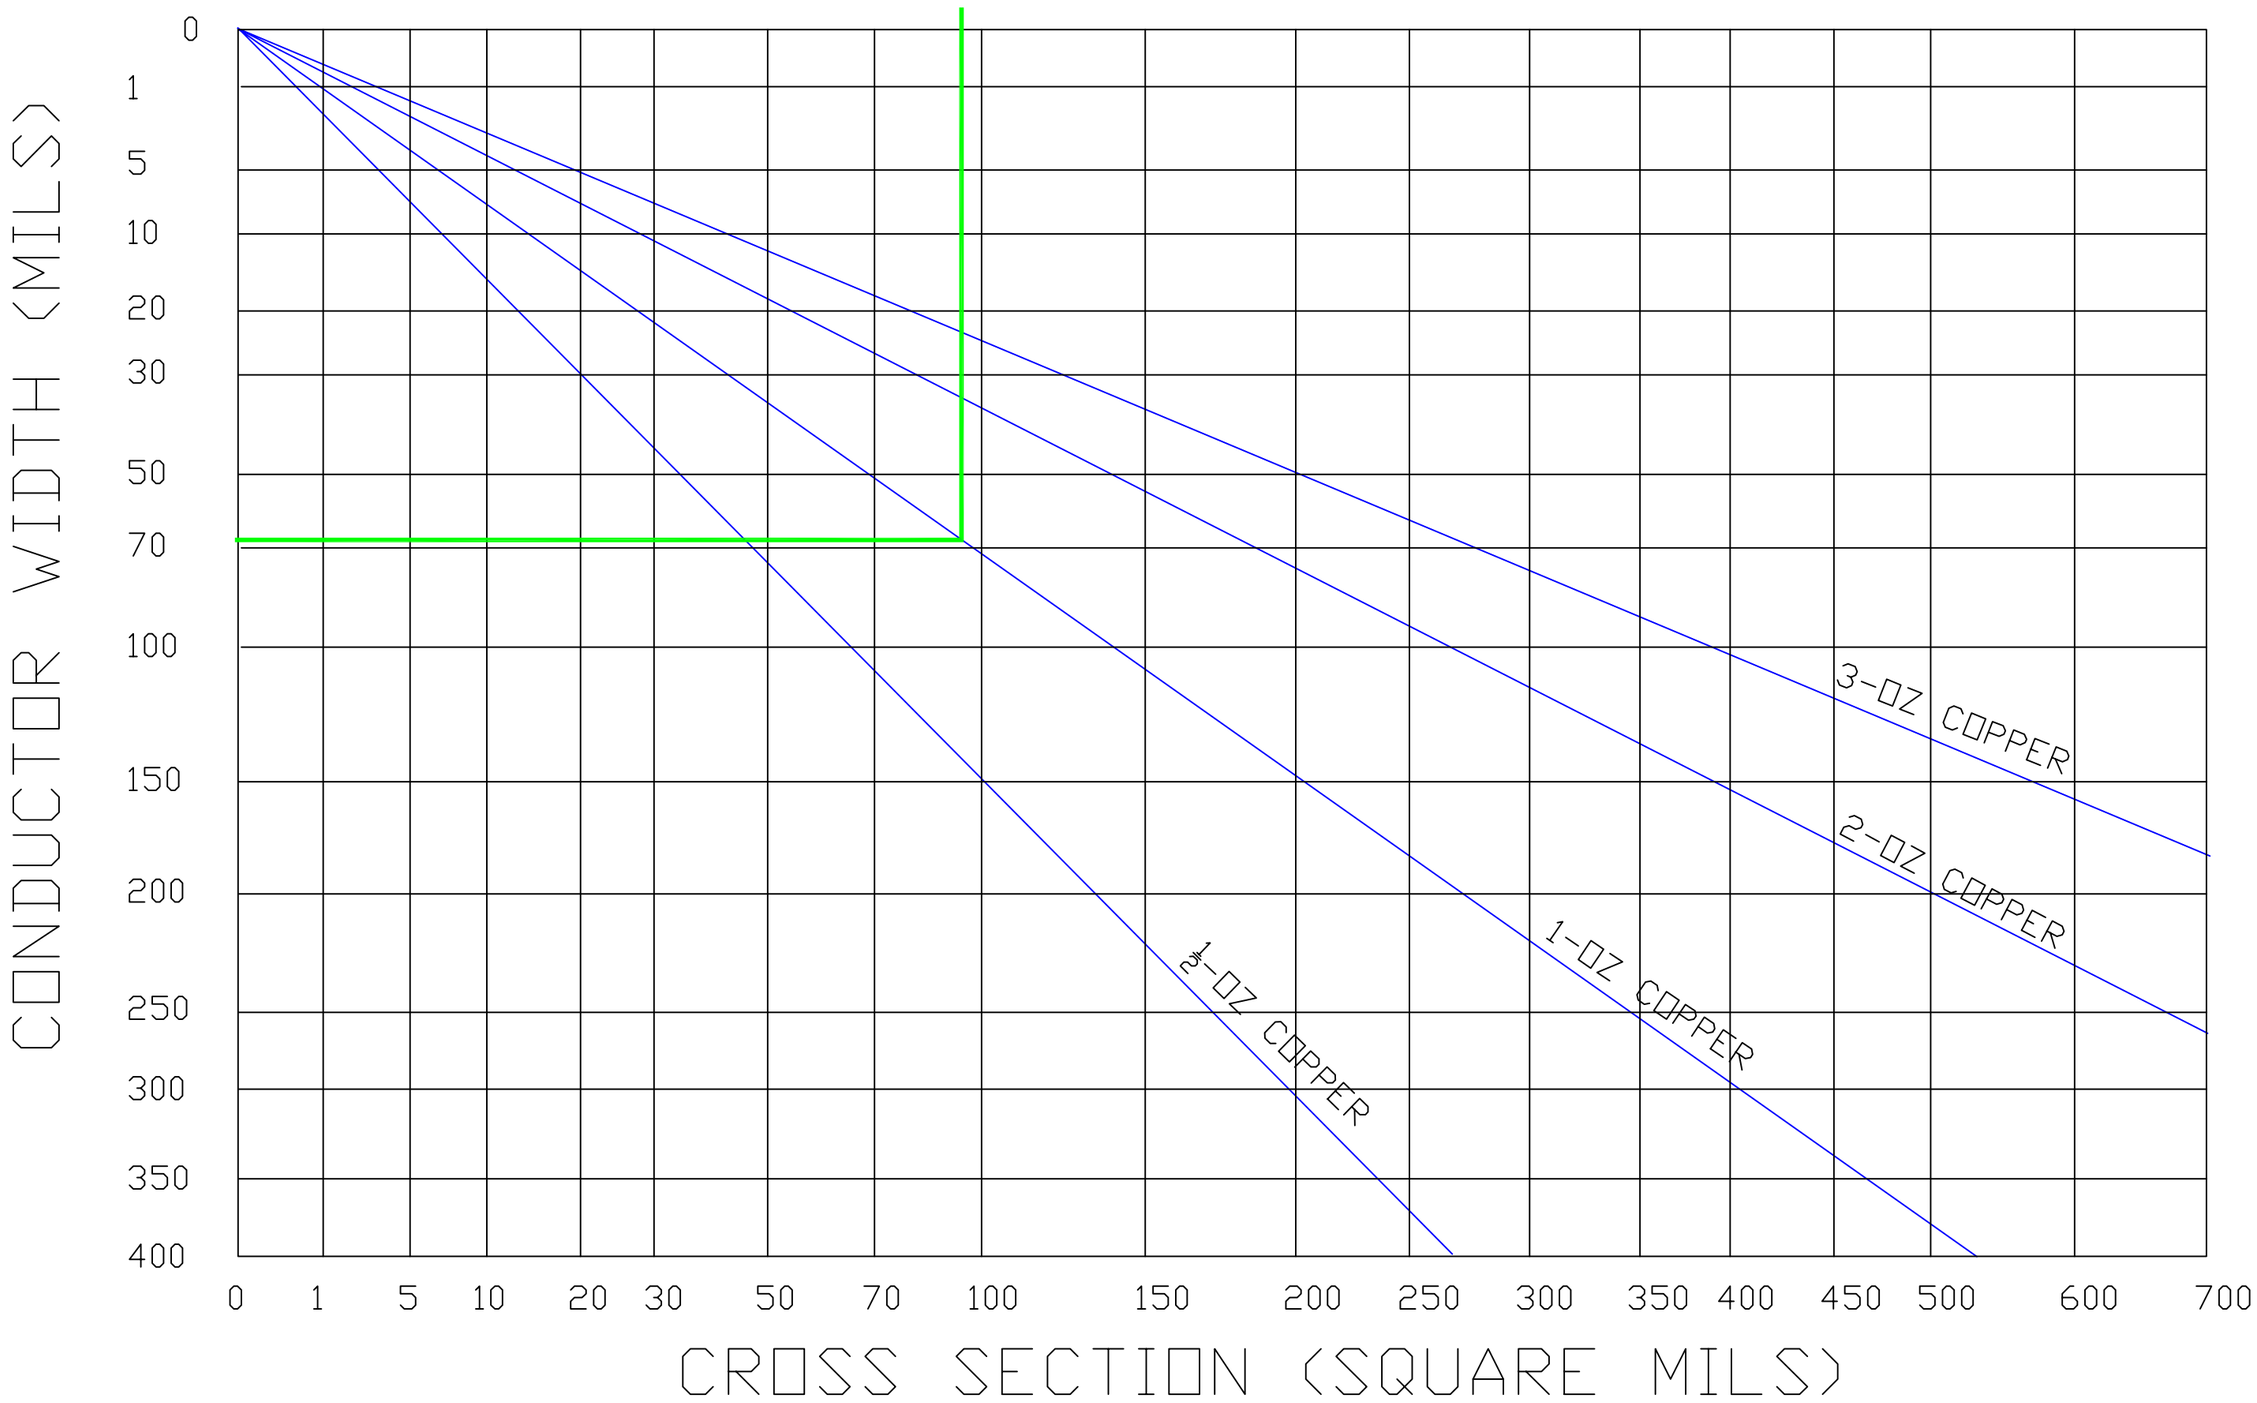
CONDUCTOR WIDTH (MILS)
0
1
5
10
20
30
50
70
100
150
200
250
300
350
400
0
1
5
10
20
30
50
70
100
150
200
250
300
350
400
450
500
600
700
CROSS SECTION (SQUARE MILS)
3-OZ COPPER
2-OZ COPPER
1-OZ COPPER
½-OZ COPPER